

Moderné a účinné

- › Veľmi vysoká energetická účinnosť (A+++)
- › Hybridná invertorová technológia na jednosmerný prúd
- › Tichý režim prevádzky pre vnútornú a vonkajšiu jednotku
- › Farebný, stmievateľný LED displej
- › Pohodlné infračervené diaľkové ovládanie s podsvieteným displejom a nastavovateľným týždenným časovačom v čiernom a čiernobielym vyhotovení




Integrované WiFi pripojenie

- › Wi-Fi adaptér ako štandardná súčasť jednotiek
- › Možnosť ovládania cez aplikáciu
- › Energy Monitoring pre systémy Single-Split



3D prúdenie vzduchu

- › 3D pohyb vzduchu v šiestich samostatných vzoroch
- › bez prívianu



Účinné využívanie zdrojov R32

- › Invertorová regulácia minimalizuje spotrebu prúdu
- › Prevádzka ECO
- › Vzduch ako zdroj energie vo vykurovacej prevádzke



Čistý vzduch v miestnosti

- › Prachové filtre, ktoré zakrývajú celý tepelný výmenník
- › Povrchová úprava lamiel tepelného výmenníka „Magic Coil“
- › Funkcia samočistenia vysušuje tepelný výmenník
- › Filter Ultra Pure 2.5: najúčinnnejší filter jemného prachu od spoločnosti TOSHIBA

Kvalita značky TOSHIBA – tam, kde je to dôležité.

Spoločnosť TOSHIBA vyrába zariadenia vo všetkých veľkostiach pre rozličné použitia už od 30. rokov minulého storočia.




www.toshiba-aircondition.com

Vaši odborníci v spoločnosti TOSHIBA:

Chyby v tlači a sadzbe sú vyhradené. SK / HOME SHORAI EDGE Black & White / V01 / 04.2023. Za obsah je zodpovedná spoločnosť: AIR-COND International GmbH, Haushamer Straße 2, AT-8054 Graz-Seiersberg, Austria. Tel.: +43 316 8089, office@air-cond.com, Fotografie: AIR-COND International, Adobe Stock.

TOSHIBA

SHORAI EDGE BLACK

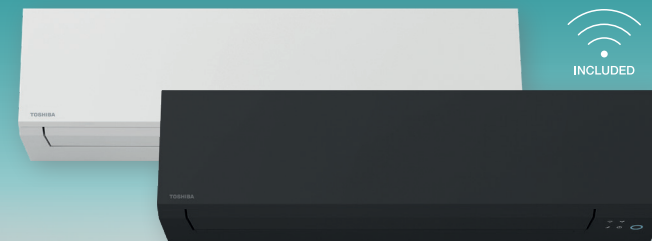

Prednosti:

- › Univerzálny model HIGH Line s moderným dizajnom
- › WiFi pripojenie ako štandardná súčasť
- › Rozvádzanie vzduchu s funkciou 3D Careflow
- › Filter Ultra Pure

VÝHODY VÝROBKU



CHLADIACI VÝKON
2,00 – 7,00 kW



ELEKTRICKÝ PŘÍKON CHLADENIE
0,19 – 2,55 kW (min./nom./max.)



ENERGETICKÁ TRIEDA CHLADENIE
A++ až A+++



ROZMERY (VxŠxH)
293 x 800 x 226 mm –
320 x 1053 x 245 mm



HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
19 – 47 dB(A)



CHLADIVO R32
ohľaduplnosť k životnému prostrediu



INTEGROVANÉ WIFI PRIPOJENIE
štandardná súčasť



VYKUROVACÍ VÝKON
2,50 – 8,00 kW



ELEKTRICKÝ PŘÍKON VYKUROVANIE
0,16 – 2,75 kW (min./nom./max.)



ENERGETICKÁ TRIEDA VYKUROVANIE
A+ až A+++



KONFIGURÁCIA
Univerzálny model



3D PRÚDENIE VZDUCHU
Pohodlie bez prievau



QUIET MODE
Tichý režim



ENERGY MONITORING
Energy Monitoring
pre systémy Single-Split

Zažite jednotku SHORAI EDGE Black & White v 3D.

Chceli by ste vedieť, ako dobre sa SHORAI EDGE Black & White hodí do vašej domácnosti? Naskenujte smartfónom vedľa uvedený QR kód a jedným kliknutím umiestnite 3D model do svojho prostredia.



určené pre systémy
Android a iOS



SHORAI EDGE BLACK & WHITE/SÚPRAVA

ESTHETIC
CHOICE

VNÚTORNÁ JEDNOTKA WHITE VONKAJŠIA JEDNOTKA			RAS-B07G3KVSGB-E RAS-07J2AVSG-E1	RAS-B10G3KVSGB-E RAS-10J2AVSG-E1	RAS-B13G3KVSGB-E RAS-13J2AVSG-E1	RAS-B16G3KVSGB-E RAS-16J2AVSG-E1	RAS-B18G3KVSGB-E RAS-18J2AVSG-E1	RAS-B22G3KVSGB-E RAS-22J2AVSG-E1	RAS-B24G3KVSGB-E RAS-24J2AVSG-E1
VNÚTORNÁ JEDNOTKA BLACK VONKAJŠIA JEDNOTKA			RAS-B07G3KVSGB-E RAS-07J2AVSG-E1	RAS-B10G3KVSGB-E RAS-10J2AVSG-E1	RAS-B13G3KVSGB-E RAS-13J2AVSG-E1	RAS-B16G3KVSGB-E RAS-16J2AVSG-E1	RAS-B18G3KVSGB-E RAS-18J2AVSG-E1	RAS-B22G3KVSGB-E RAS-22J2AVSG-E1	RAS-B24G3KVSGB-E RAS-24J2AVSG-E1
Chladiaci výkon	kW	❄️	2,00	2,50	3,50	4,60	5,00	6,10	7,00
Rozsah chladiaceho výkonu (min. – max.)	kW	❄️	0,89 - 2,90	0,89 - 3,20	1,00 - 4,10	1,20 - 5,30	1,20 - 6,00	1,39 - 6,70	1,70 - 7,70
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW	❄️	0,19/0,39/ 0,67	0,19/0,54/ 0,79	0,25/0,90/ 1,12	0,34/1,35/ 1,72	0,35/1,42/ 2,00	0,36/1,99/ 2,20	0,38/2,25/ 2,55
Stupeň účinnosti EER	W/W	❄️	5,13	4,63	3,89	3,41	3,52	3,07	3,11
Stupeň účinnosti SEER		❄️	8,50	8,60	8,60	7,80	7,80	7,30	6,30
Energetická trieda		❄️	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C	❄️	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Vykurovací výkon	kW	🔥	2,50	3,20	4,20	5,50	6,00	7,00	8,00
Rozsah vykurovacieho výkonu (min. – max.)	kW	🔥	0,90 - 3,60	0,90 - 4,80	1,00 - 5,30	1,10 - 6,50	1,10 - 6,50	1,15 - 7,50	1,70 - 8,80
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW	🔥	0,16/0,50/ 0,80	0,16/0,70/ 1,23	0,20/1,08/ 1,55	0,24/1,52/ 1,90	0,25/1,59/ 1,75	0,26/1,88/ 2,10	0,29/2,35/ 2,75
Stupeň účinnosti COP	W/W	🔥	5,00	4,57	3,89	3,62	3,77	3,72	3,40
Stupeň účinnosti SCOP		🔥	5,10	5,10	5,10	4,60	4,60	4,60	4,10
Energetická trieda		🔥	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A+
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C	🔥	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Napájanie napätím	V/f + N/Hz		220-240/1/ 50	220-240/1/ 50	220-240/1/ 50	220-240/1/ 50	220-240/1/ 50	220-240/1/ 50	220-240/1/ 50
Odporúčané poistky	A		10	10	10	10	16	16	16

VNÚTORNÁ JEDNOTKA WHITE			RAS-B07G3KVSGB-E	RAS-B10G3KVSGB-E	RAS-B13G3KVSGB-E	RAS-B16G3KVSGB-E	RAS-B18G3KVSGB-E	RAS-B22G3KVSGB-E	RAS-B24G3KVSGB-E
VNÚTORNÁ JEDNOTKA BLACK			RAS-B07G3KVSGB-E	RAS-B10G3KVSGB-E	RAS-B13G3KVSGB-E	RAS-B16G3KVSGB-E	RAS-B18G3KVSGB-E	RAS-B22G3KVSGB-E	RAS-B24G3KVSGB-E
Prietok vzduchu	m³/h		312-660	312-660	342-732	360-768	990	1032	1122
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄️	19/22/40	19/22/40	19/23/43	21/25/44	26/31/44	27/34/45	28/35/47
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	🔥	19/23/40	19/-/40	19/23/43	22/26/44	26/31/44	27/34/46	28/35/48
Rozmery (VxŠxH)	mm		293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245
Hmotnosť	kg		10	10	10	10	14	14	14

VONKAJŠIA JEDNOTKA			RAS-07J2AVSG-E1	RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1	RAS-18J2AVSG-E1	RAS-22J2AVSG-E1	RAS-24J2AVSG-E1
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄️	36/43/44	36/43/44	39/45/46	40/47/48	42/47/48	43/48/49	43/49/50
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	🔥	38/44/46	38/44/46	43/46/48	43/49/50	44/49/50	46/50/51	46/52/52
Ø vedenia nasávaného plynu	mm (palce)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)
Ø vedenia kvapaliny	mm (palce)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Dĺžka vedení (min.)	m		2	2	2	2	2	2	2
Dĺžka vedení (max.)	m		20	20	20	20	20	20	25
Prevýšenie (max.)	m		12	12	12	12	12	12	15
Typ kompresora			Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Chladiaci prostriedok			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku	kg		0,55	0,55	0,80	0,80	1,10	1,10	1,14
Rozmery (VxŠxH)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Hmotnosť	kg		26	26	30	33	34	34	42